



# EAA-MCTDS5 için Fırçasız Tam Otomatik Kapatma Elektrikli Tornavida

- Yenilikçi Fırçasız motor tasarımı, karbon tozunu ortadan kaldırır ve gürültüyü ve titreşimi azaltır daha az bakım gerektirir.
- Fırçasız motorlar, daha hafif, daha sorunsuz çalışan, daha kolay erişilebilen daha küçük tornavidalar yapmamızı sağlar daha yüksek torklar ve kullanıcı için ergonomik olarak rahat hissetme.
- İzle, Dizüstü Bilgisayar, Dijital Kamera, DVD oynatıcı, Cep Telefonu, Yüksek Teknoloji Ürünleri monte etmek için kullanılabilir.
- Kesin tekrarlanabilir tork.
- Son derece mobil, kullanımı kolay, yüksek verimli fırçasız motor, uzun çalışma saatleri boyunca yorgunluğu azaltır.
- Hız kontrolü, güç kaynağı ile ayarlanabilir.
- Opsiyonel ESD kasa muhafazaları mevcuttur.

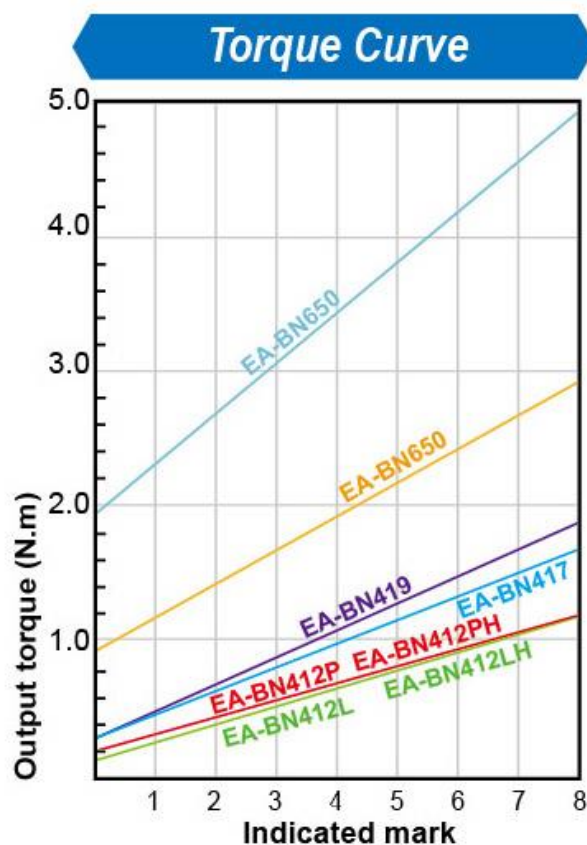

### External Dimension unit:mm

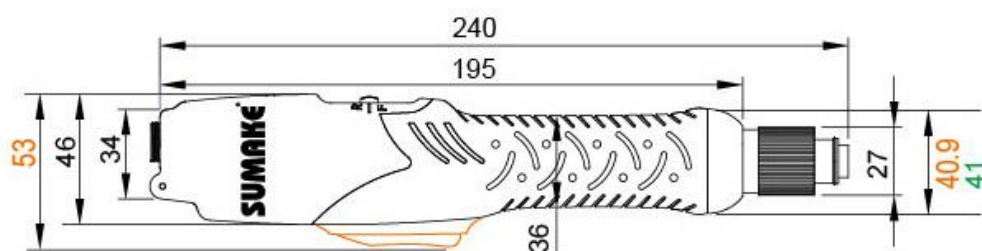

### Lever Start Type

EA-BN412L/C6 - EA-BN419L/C6

### Push to Start Type

EA-BN412P/C6 - EA-BN419P/C6

| Model No.        | Torque<br>Range±3% |           |           | Unloaded<br>Speed<br>±10%<br>(r.p.m.) |      | Available Screw |           |         |           | Net<br>Weight |      | Overall<br>Length |      | Power<br>Source | Power<br>Consumption | Bit<br>Type      |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------------|------|-------------------|------|-----------------|----------------------|------------------|
|                  |                    |           |           |                                       |      | Machine         |           | Tapping |           |               |      |                   |      |                 |                      |                  |
|                  | Kgf-<br>cm         | lbf-in    | N.m       | High                                  | Low  | mm              | in        | mm      | in        | g             | lb   | mm                | in   |                 |                      |                  |
| Lever Start Type |                    |           |           |                                       |      |                 |           |         |           |               |      |                   |      |                 |                      |                  |
| EA-BNK412L/C6    | 1.5-12             | 1.3-10.42 | 0.15-1.18 | 1000                                  | 700  | 1.6-3           | 0.06-0.12 | 1.6-2.6 | 0.06-0.1  | 540           | 1.19 | 240               | 9.45 | DC24V/32V       | 55W                  | A:HEX<br>5mm     |
| EA-BNK412LH/C6   | 1.5-12             | 1.3-10.42 | 0.15-1.18 | 2000                                  | 1400 | 1.6-3           | 0.06-0.12 | 1.6-2.6 | 0.06-0.1  | 540           | 1.19 | 240               | 9.45 | DC24V/32V       | 55W                  | B:HEX            |
| EA-BNK417LH/C6   | 3.0-17             | 2.6-14.76 | 0.29-1.67 | 2000                                  | 1400 | 1.6-3           | 0.06-0.12 | 1.6-2.6 | 0.06-0.1  | 540           | 1.19 | 240               | 9.45 | DC24V/32V       | 55W                  | 6.35mm<br>C:Ø4mm |
| EA-BNK419L/C6    | 3-19               | 2.6-16.49 | 0.29-1.86 | 1000                                  | 700  | 2.6-3.5         | 0.09-0.14 | 2.3-3.0 | 0.09-0.12 | 540           | 1.19 | 240               | 9.45 | DC24V/32V       | 55W                  | D:Ø5mm           |
| Push Start Type  |                    |           |           |                                       |      |                 |           |         |           |               |      |                   |      |                 |                      |                  |
| EA-BNK412P/C6    | 1.5-12             | 1.3-10.42 | 0.15-1.18 | 1000                                  | 700  | 1.6-3           | 0.06-0.12 | 1.6-2.6 | 0.06-0.1  | 540           | 1.19 | 240               | 9.45 | DC24V/32V       | 55W                  | A:HEX<br>5mm     |
| EA-BNK412PH/C6   | 1.5-12             | 1.3-10.42 | 0.15-1.18 | 2000                                  | 1400 | 1.6-3           | 0.06-0.12 | 1.6-2.6 | 0.06-0.1  | 540           | 1.19 | 240               | 9.45 | DC24V/32V       | 55W                  | B:HEX            |
| EA-BNK417PH/C6   | 3.0-17             | 2.6-14.76 | 0.29-1.67 | 2000                                  | 1400 | 1.6-3           | 0.06-0.12 | 1.6-2.6 | 0.06-0.1  | 540           | 1.19 | 240               | 9.45 | DC24V/32V       | 55W                  | 6.35mm<br>C:Ø4mm |
| EA-BNK419P/C6    | 3-19               | 2.6-16.49 | 0.29-1.86 | 1000                                  | 700  | 2.6-3.5         | 0.09-0.14 | 2.3-3.0 | 0.09-0.12 | 540           | 1.19 | 240               | 9.45 | DC24V/32V       | 55W                  | D:Ø5mm           |